


Erdgas-Balgenzähler G 16 mit Erdgasdruckregelgerät DN 25, DP 5,
zweistufig, Ausgangsdruck (p_d) = 23 mbar,
Nennwärmebelastung bis max. 188 kW

bayernwerk

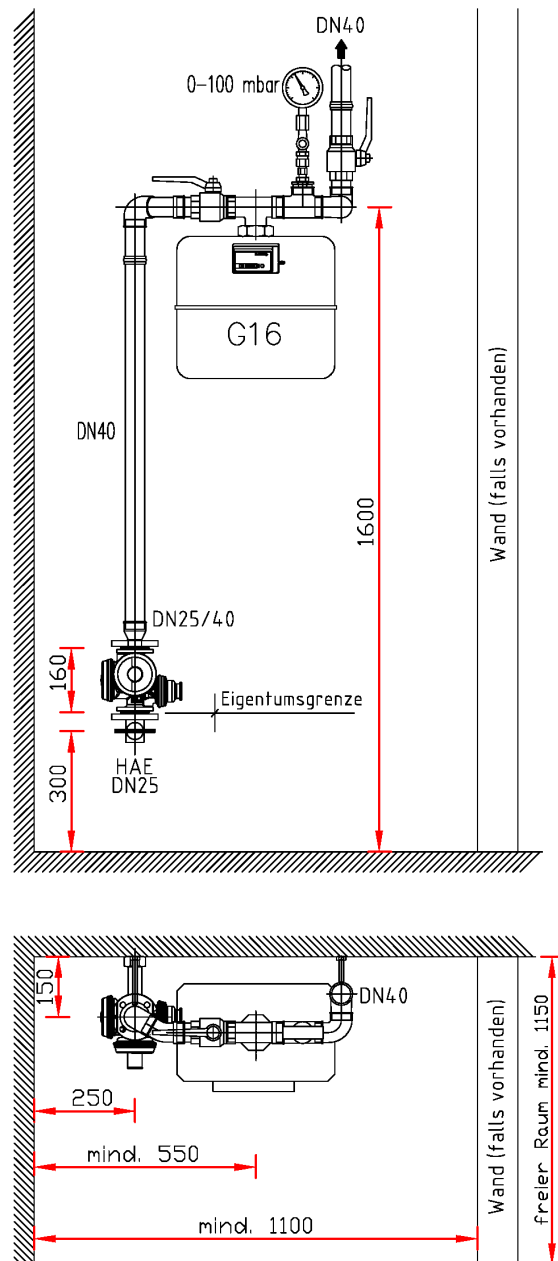

Nennwärmebelastung bis max. 188 kW

Bereitstellung Erdgasdruckregelgerät: Bayernwerk Netz GmbH

Einbau Erdgasdruckregelgerät: Bayernwerk Netz GmbH oder Dienstleister

Bereitstellung Erdgaszähler: Messstellenbetreiber

Montage Erdgaszähler: Dienstleister des Messstellenbetreiber

Gasdruckregelgerät DP 5, DN 25, zweistufig, $p_d = 23$ mbar

Balgenzähler G 16, Einrohr DN 40

Alle Maßangaben sind in mm

Bei Einführungen durch die Bodenplatte bitte die Maßangaben unter
www.bayernwerk-netz.de/gasinstallateure beachten.

Die Inneninstallation muß nach den gültigen "Technischen Regeln für Gasinstallationen" (TRGI) geplant und gebaut werden!
Technische Hinweise für Installationsunternehmen sind im Internet unter www.bayernwerk-netz.de/gasinstallateure